

報 告 書

「クリーンスーパー」 排ガス低減効果確認試験

・D13モード試験結果

(03/04/12実施)

(株)日産ディーゼル技術研究所

実験部



2003年04月14日

報 告 書


「排気ガス浄化装置」 排ガス低減効果確認試験

・D13モード試験結果

(03/03/15実施)

(株)日産ディーゼル技術研究所


実験部



2003年03月17日


■クリーンスーパー効果確認試験結果

	3mode 40%N	3mode 60%N	3mode 100%N	3mode 80%N
排気ガス浄化装置なし	40.5	25.9	34.9	31.60
排気ガス浄化装置取付	28.4	19.5	26.9	24.6

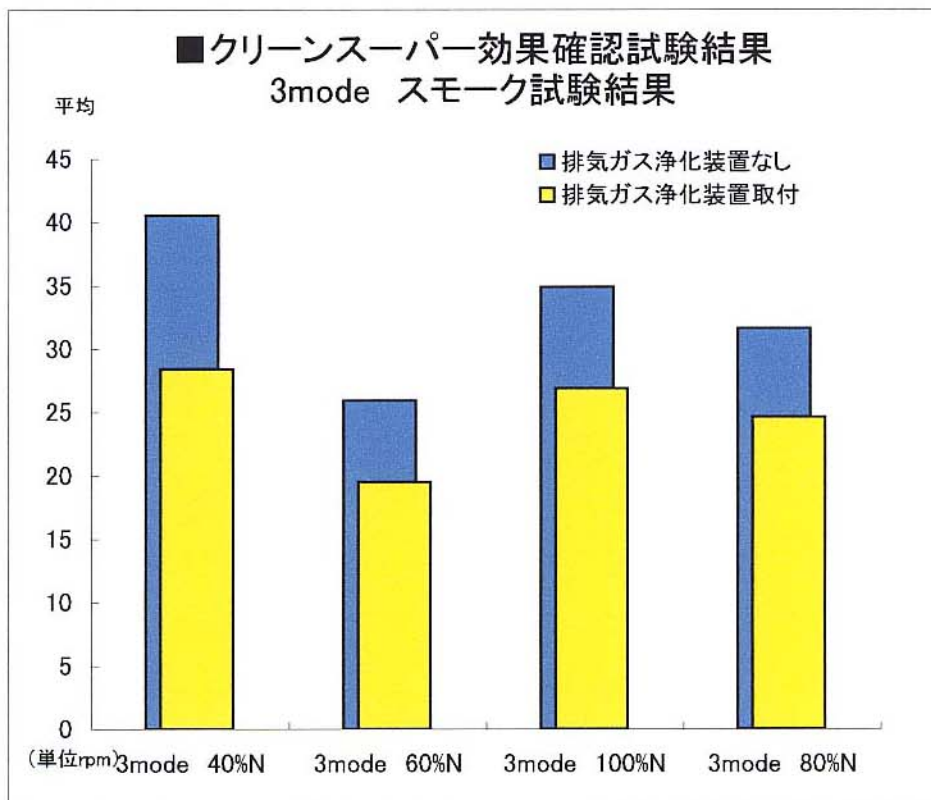

■フリーアクセルスモーク試験結果

	FAS
排気ガス浄化装置なし	30.5
排気ガス浄化装置取付	22

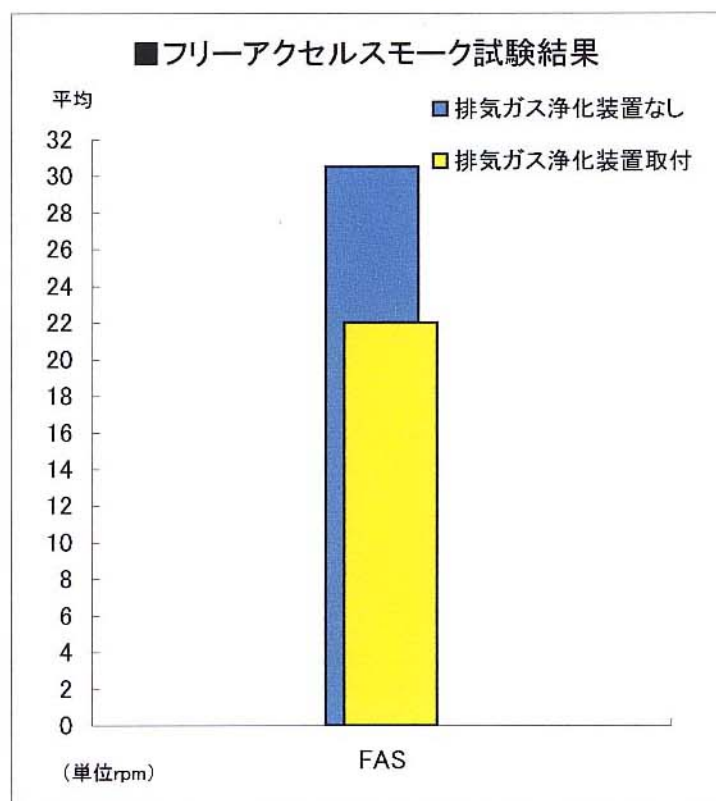


■ クリーンスーパー効果確認試験結果

	CO	HC	NOx	CO2
排気ガス浄化装置なし	1.584	1.192	7.882	764.70
排気ガス浄化装置取付	1.106	0.834	5.517	535.3

■ クリーンスーパー効果確認試験結果
エンジン号機: GW7-67532

平均(2回実施)

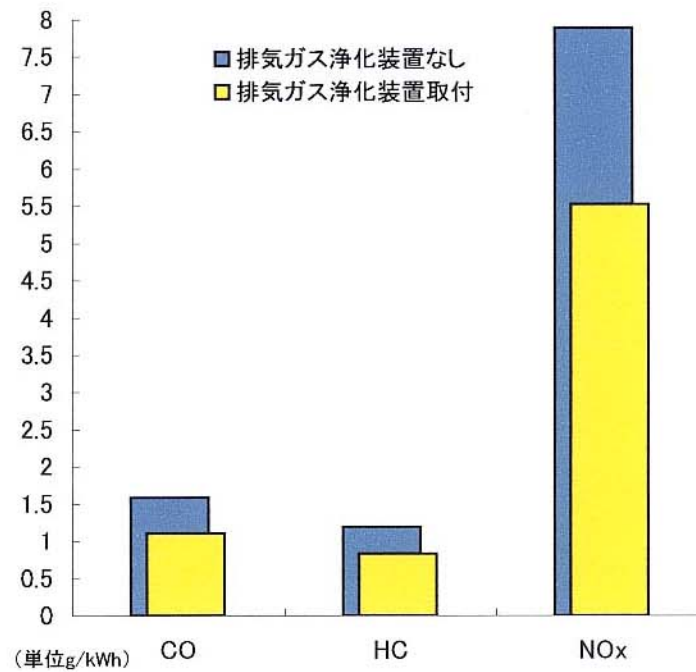


■ クリーンスーパー効果確認試験結果

	CO2
排気ガス浄化装置なし	764.7
排気ガス浄化装置取付	535.3


■ クリーンスーパー効果確認試験結果 CO2
エンジン号機: GW7-67532

平均(2回実施)

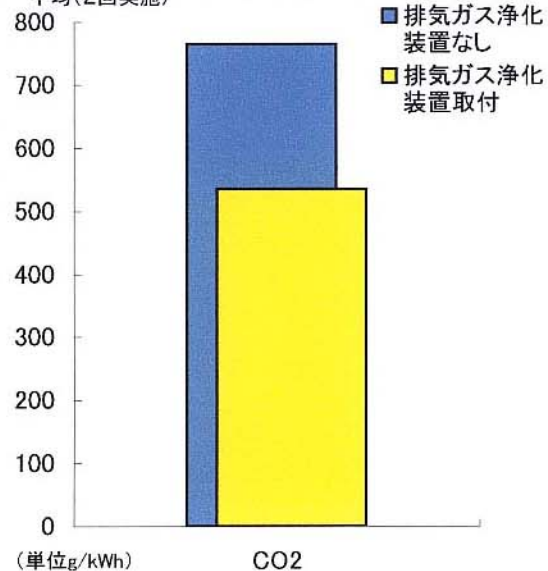


■クリーンスーパー効果確認試験結果

	PM
排気ガス浄化装置なし	0.278
排気ガス浄化装置取付	0.205

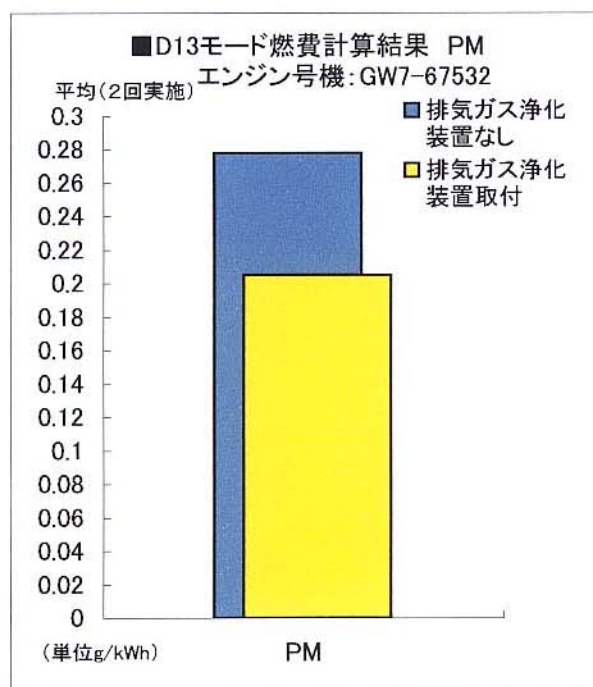



■クリーンスーパー効果確認試験結果

	燃費
排気ガス浄化装置なし	239.1
排気ガス浄化装置取付	177.16

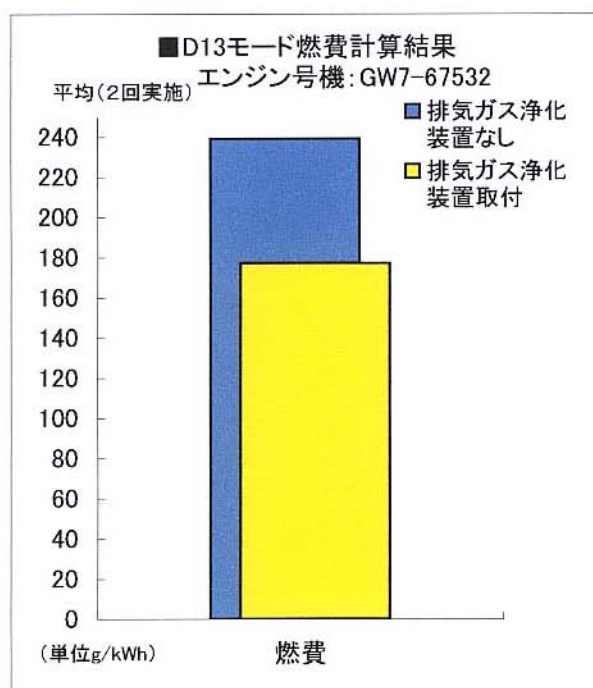

2003.04.12

クリーンスーパー性能確認試験

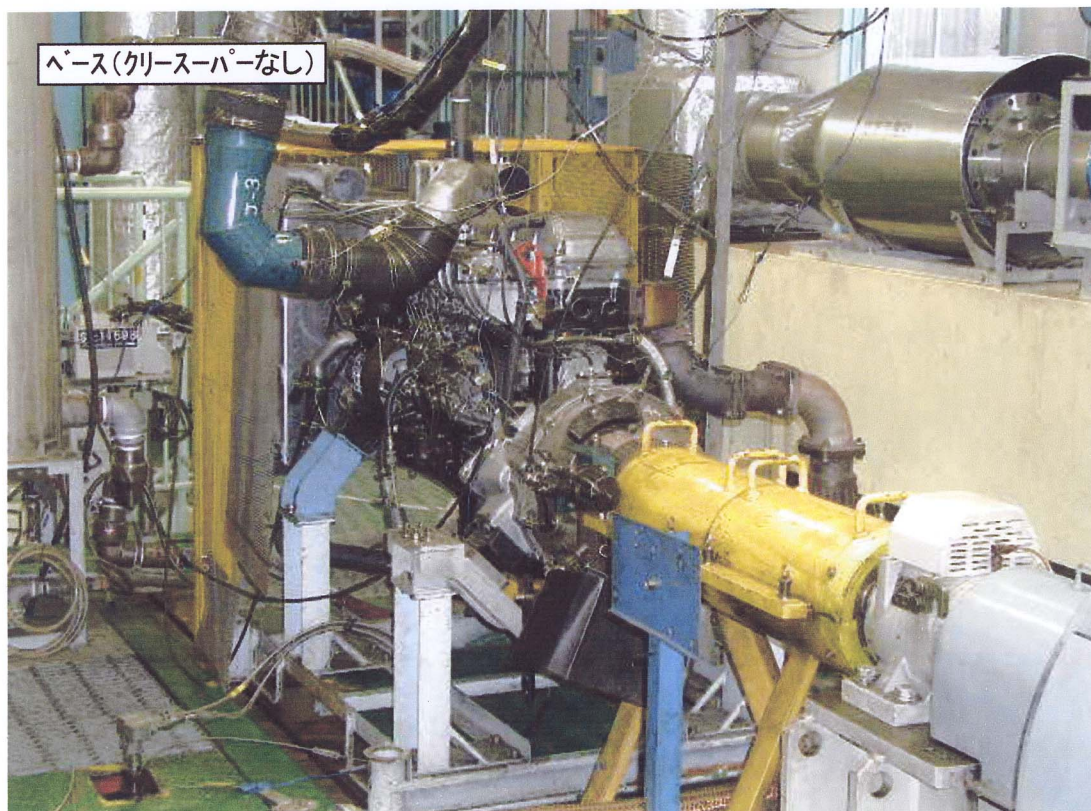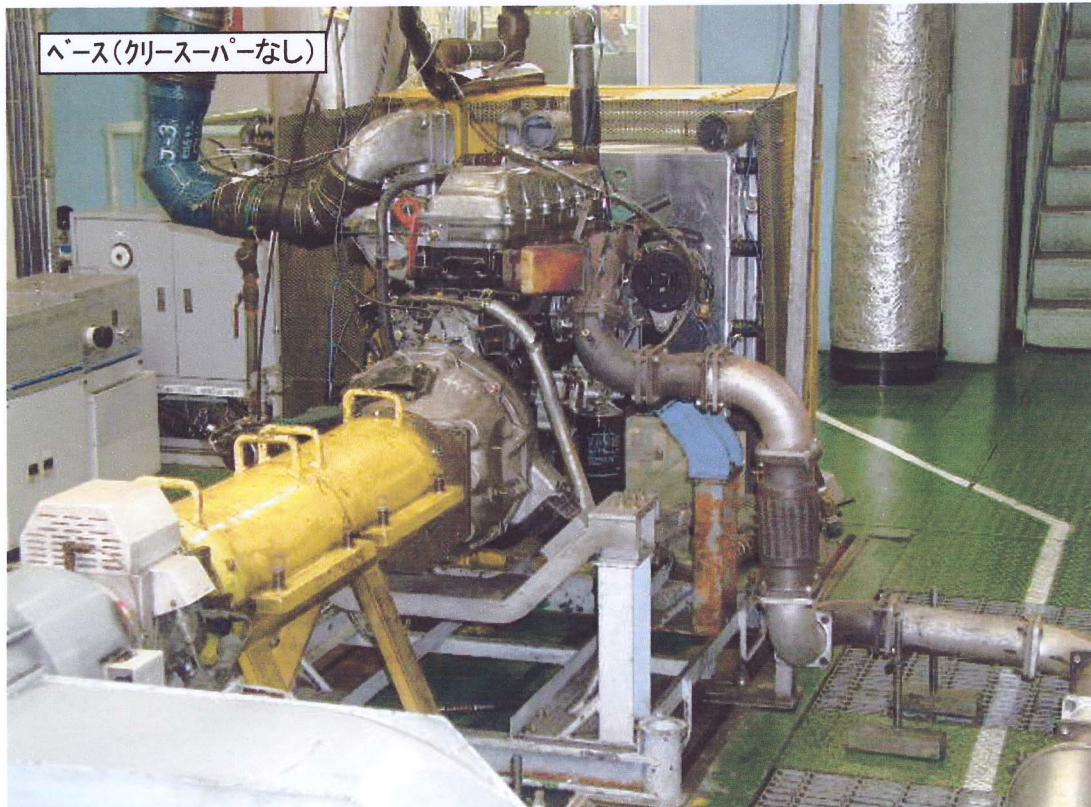

2003.04.12

クリーンスーパー性能確認試験

